

产品特点



- 管路式减压器
- 316L母体
- 多种母体孔位设计，适用于多种进出气结构
- 输出压力稳定
- 手轮调节，精确控制压力
- 适用于氧气
- 卡盘标准 ISO2852 (ASME BPE可选)
- 密封件符合 USP Class VI 级和 BPE 的设计
- 适用于生物技术和制药应用

产品应用

- 食品制药
- 石油石化
- 集成设备配套



产品尺寸

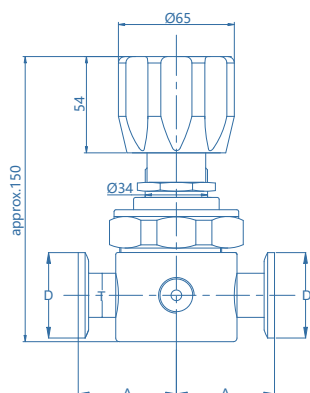


Connections	A	T	D
	mm	inch	mm
S16-TW8	60.6	1/2	25.4
S32-TW8	60.6	1/2	50.5
S16-TW12	60.6	3/4	25.4
S32-TW12	60.6	3/4	50.5
S32-TW16	60.6	1	50.5
S40-TW16	60.6	1	64
S32-TW24	60.6	1.5	50.5
S40-TW24	60.6	1.5	64
S40-TW32	60.6	2	64


技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P ₁ :	最大 40 bar
出气压力 P ₂ :	2/3/4/8/10 bar
材质	
减压器母体:	316L
阀座:	PCTFE
膜片:	Hastelloy® C276
O型圈:	Viton® (FKM)
(选项)	Kalrez® (FFKM)
过滤网:	SS 316L
进/出气连接:	详见订购参数
温度适用:	-30°C to +74°C
泄漏率: (外部)	1x10 ⁻⁸ mbar l/s He
(内部)	1x10 ⁻⁶ mbar l/s He
流量参数:	Cv=1.7
重量:	2.8kg

流量参数

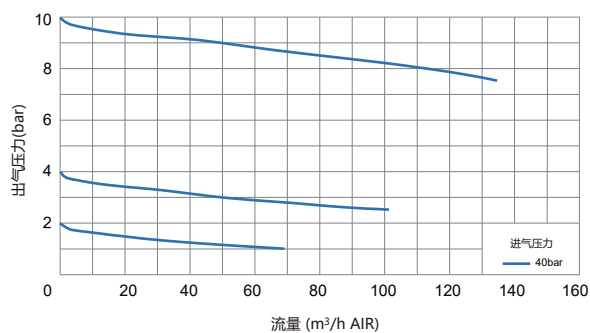

订购参数

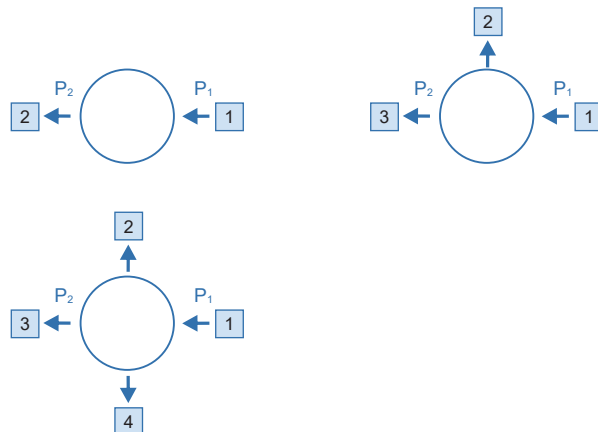

进/出气连接

S16: 1" 卡盘

S32: 2" 卡盘

S40: 2-1/2" 卡盘

TW8: 1/2" 焊接接管

TW12: 3/4" 焊接接管

TW12M: 12mm 焊接接管

TW20M: 20mm 焊接接管

FV4: 1/4" VFS内螺纹

P: 压力表(Psig/bar)

* 其他连接标准, 请咨询经销商.

接口形式选择

VSR - 3PHS - 40 - 10 - 1 - 2 - 3 - N₂

母体材质

S: 316L

进气压力 P₁

10: 10 bar

40: 40 bar

出气压力 P₂

2: to 2 bar

3: to 3 bar

4: to 4 bar

8: to 8 bar

10: to 10 bar

气体类型

请标注使用气体类型

订购举例

举例: **VSR - 3PHS - 40 - 4 - S16 - S16 - N₂**

1 2

