

产品特点


- 低压、大流量减压器
- 母体和上盖黄铜电镀，适用于6.0级非腐蚀性气体和混合气体
- 母体和上盖316L，适用于腐蚀性气体
- 316L母体，适用于医药、食品、饮料等场合
- 3孔、4孔设计
- 输出压力稳定
- 适用于氧气

产品应用

- 组件试验
- 校准系统
- 实验室压力控制
- 食品制药
- 氢能源




产品尺寸

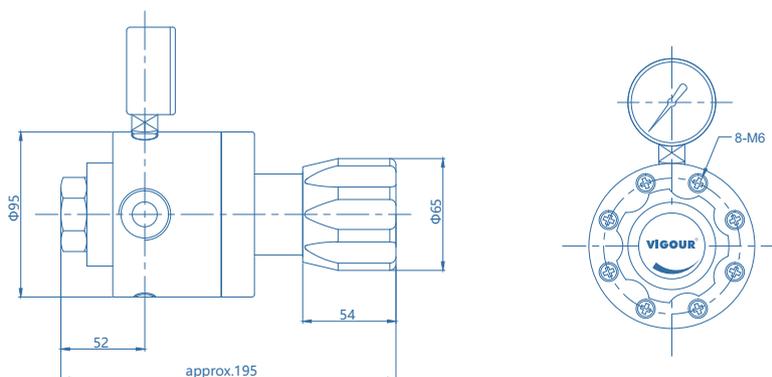


技术参数

类型:	单级式减压
进气压力 P1:	最大 35 bar
出气压力 P2:	2/3/4/8/10/20 bar
材质	
减压器母体:	详见订购参数
阀座:	EPDM (Buna-N 可选)
膜片:	夹布氯丁橡胶
进/出气连接:	详见订购参数
温度适用:	-15°C to +74°C
泄漏率:	泡沫测试
流量参数:	Cv=5.1
重量:	4.1kg

流量参数

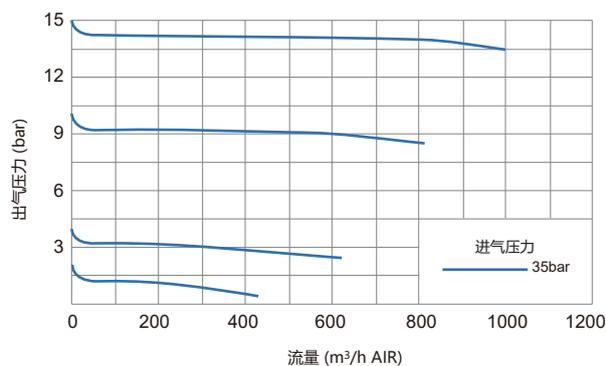

订购参数

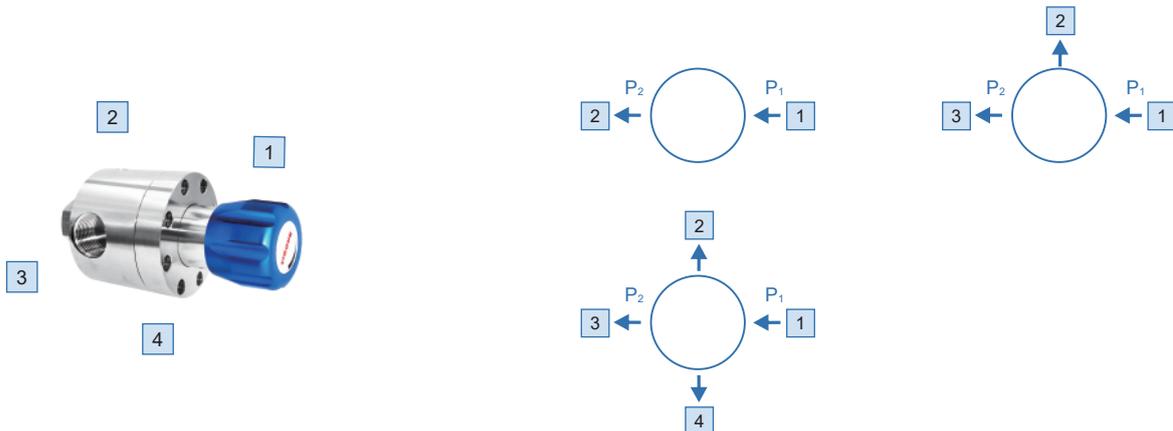

进/出气连接

- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| F4: 1/4" NPT(F) | M8: 1/2" NPT(M) | 12: 3/4" 卡套接头 |
| F6: 3/8" NPT(F) | M12: 3/4" NPT(M) | 16: 1" 卡套接头 |
| F12: 3/4" NPT(F) | M16: 1" NPT(M) | P: 压力表(Psig/bar) |
| F16: 1" NPT(F) | TW20M: 20mm焊接接管 | B: 堵头 |

* 其他连接标准, 请咨询经销商.

接口形式选择

VSR - 4L S - 35 - 20 - 1 - 2 - 3 - 4 - N2

<p>类型</p> <p>L: 管路式 LP: 面板式</p> <p>母体材质</p> <p>S: 316L C: 黄铜电镀</p> <p>进气压力 P₁</p> <p>10: 10 bar 35: 35 bar</p>	<p>出气压力 P₂</p> <p>2: to 2 bar 3: to 3 bar 4: to 4 bar 8: to 8 bar 10: to 10 bar 20: to 20 bar</p>	<p>气体类型</p> <p>请标注使用气体类型</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

订购举例

举例: VSR - 4L S - 35 - 10 - F16 - P - F16 - B - O₂



* 混合气体, 订购时请注明钢瓶连接标准和螺纹规格.

