

产品特点

- 钢瓶用重型减压器
- 膜片式单级减压结构
- 非可燃性气体，设有外置式安全阀
- 进气管带过滤网
- 出气管带5/16" 软管接头
- 2-1/2" 压力表，3-1/4" 膜片

产品应用


- 用于气体充装等场合
- 可满足超大流量的需求
- 同样适用于分析仪器、激光、供气系统等大流量需求的场合



技术参数

类型:	单级式减压
最大输入压力:	15 MPa
最大输出压力:	1.4 MPa
材质	
减压器母体:	黄铜
上盖:	黄铜
膜片:	不锈钢
外形尺寸:	200x220x130mm
重量:	3.5 kg

流量参数

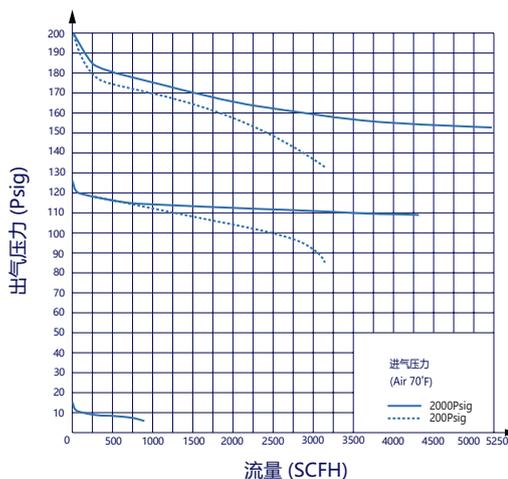

订购参数

VGR-18A - IN - BSP

输出压力

- A: 0.01~0.1 MPa
- B: 0.01~0.28 MPa
- C: 0.01~0.6 MPa
- D: 0.06~0.86 MPa
- E: 0.06~1.4 MPa

适用气体

- X: 氧气
- Y: 乙炔
- F: 丙烷
- IN: 氮 氩 氦
- Q: 空气
- C: 二氧化碳
- H: 氢气
- N: 一氧化二氮

钢瓶接头

- BSP: 英标钢瓶接头
- CGA: 美标钢瓶接头
- GB: 国标钢瓶接头

